



TX868-JZ-5 天线规格书

868MHz 直式胶棒天线

SMA-J 接口 (SMA 内螺纹内针)

第一章 产品简介

TX868-JZ-5 是一款 868MHz 频段的直式胶棒天线。天线总体高度约 52mm, 带 SMA-J 接口 (SMA 内螺纹内针), 适用于 868MHz 频段的宽频通讯系统, 无线热点覆盖, 移动终端设备; 如路由器、AP、电台、网卡、智能电视等。

第二章 规格参数

电气参数	
中心频率	868MHz
天线带宽	848-888MHz
天线增益	2dBi
电压驻波比	≤ 3.0
极化方向	垂直极化
辐射方向	全向
输入阻抗	50 Ω
功率容量	10W
其他参数	
产品尺寸	52mm
整体重量	6g
天线外壳材质	TPEE
接口方式	SMA-J (SMA 内螺纹内针)
工作温度	-30 $^{\circ}$ C ~ +75 $^{\circ}$ C
储存温度	-30 $^{\circ}$ C ~ +75 $^{\circ}$ C




第三章 测试参数

电压驻波比 (VSWR)



史密斯圆图 (Smith chart)

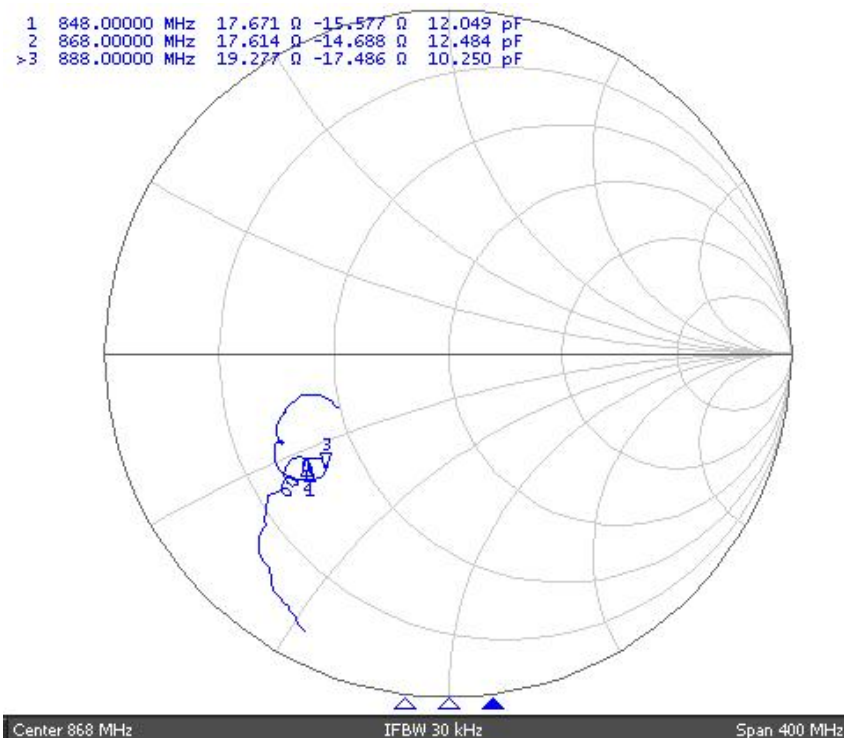

第四章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61543675

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.