




## TX2400-PCB-4811 用户手册 v1.0



**成都亿佰特电子科技有限公司**  
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

## 实物展示

## TX2400-PCB-4811

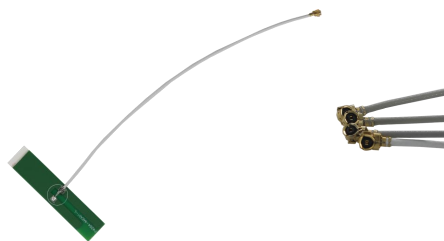

## 物理参数

## TX2400-PCB-4811

序号	参数名称	参数值明细
1	天线型号	TX2400-PCB-4811
2	规格尺寸	48mm*11mm
3	平均重量	1g
4	形状特性	“7”形
5	外观颜色	绿色
6	外壳材料	PCB
7	天线接口	IPX 1代
8	线缆长度	150 ±2mm（可定制）


## 电气参数

## TX2400-PCB-4811

序号	参数名称	参数值明细
1	频率范围	2.4GHz-2.5GHz
2	最大增益	3 dBi
3	驻波比	≤ 1.5
4	功率容量	2 W
5	输入阻抗	50 Ω
6	极化形式	线极化

## 规格尺寸

TX2400-PCB-4811

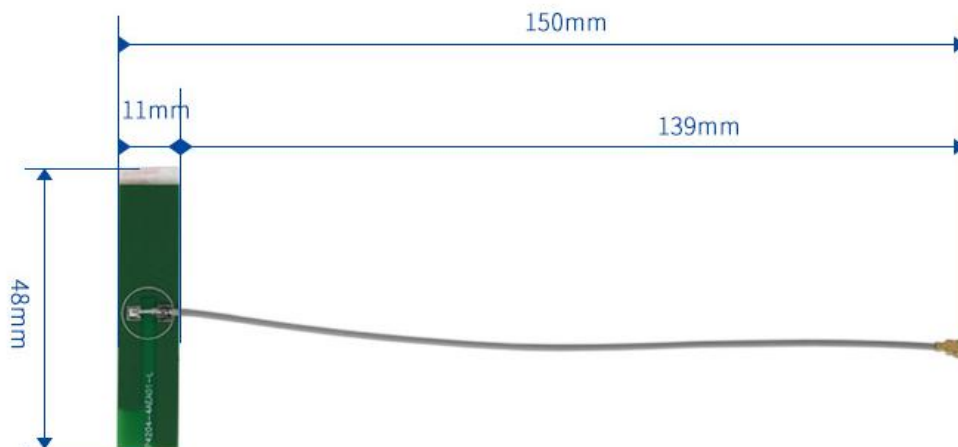

## 测试报告

TX2400-PCB-4811

【测试仪器】：安捷伦 E5071C

【测试地点】：成都亿佰特电子科技有限公司

【当前温度】：26℃


## 1、SWR



## 2、Smith(R+jx)

▶ **IT** s11 Smith (R+jX) Scale 1.000U [F1]

>1 2.450000 GHz 44.810 Ω 2.2403 Ω 145.53 pF

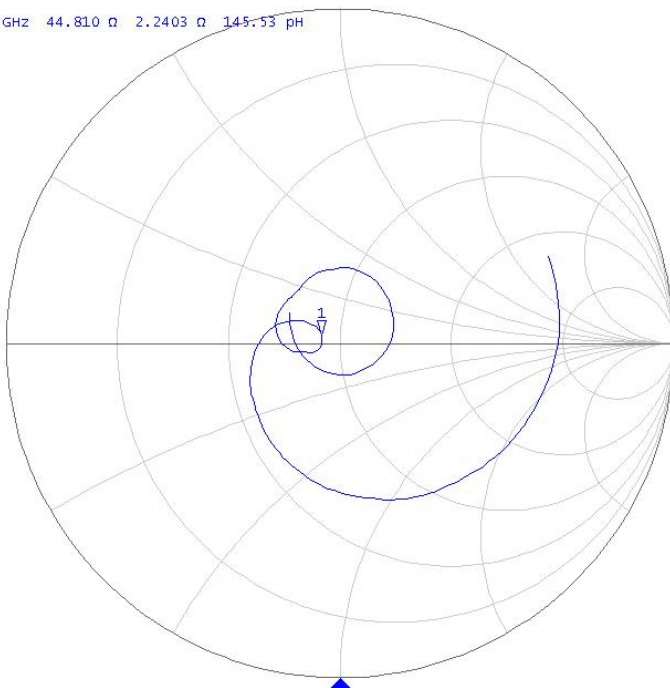

## 关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61543675

技术支持：[support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

**EBYTE** <sup>®</sup> **成都亿佰特电子科技有限公司**  
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.